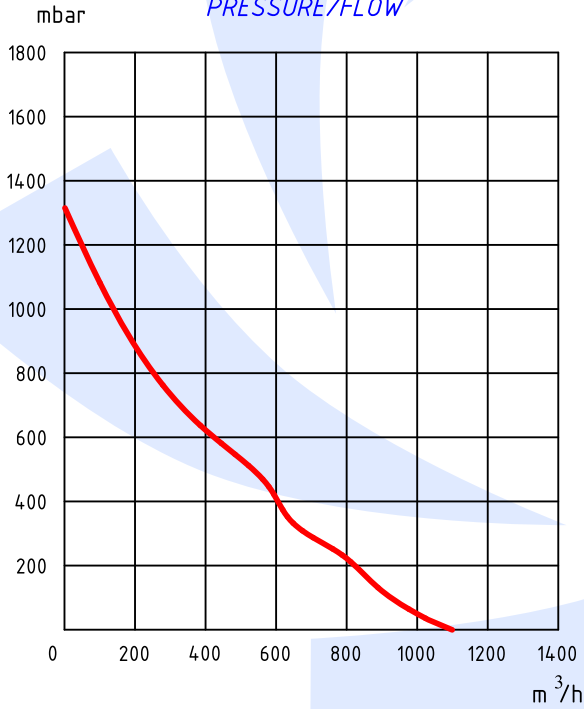
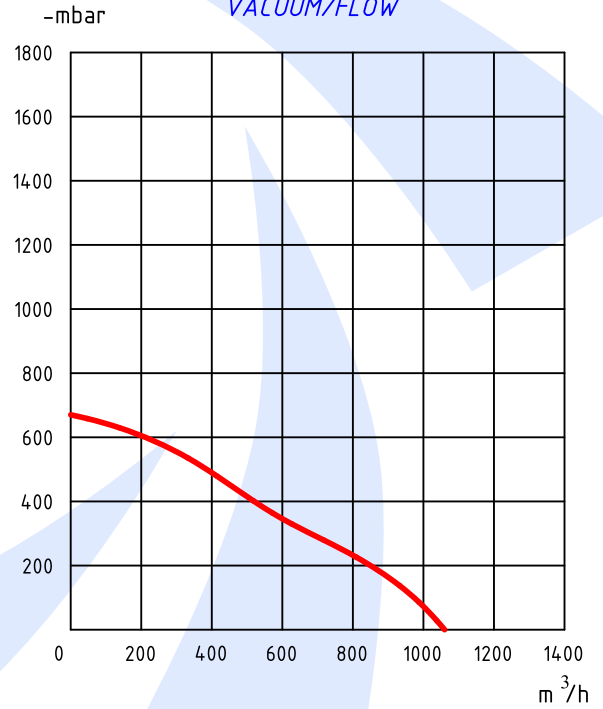


MOTOR DEĞERLERİ / MOTOR SPECIFICATIONS

Frekans	kW	3 ~	A (3 ~)	1 ~	A (1 ~)	d/dk	dB (A)	kg
50 Hz	18.5	380 V ± 5%	34	-	-	2900	83	197

Hz	Çalışma frekansı	Frequency
m ³ /h	Maksimum debi	Max. flow
mbar	Maksimum basınç	Max. pressure
kW	Motor gücü	Motor power
3 ~	Motor (Trifaze) voltajı	Motor (Triphase) voltage
A (3 ~)	Motor (Trifaze) akımı	Motor (Triphase) flux
1 ~	Motor (Monofaze) voltajı	Motor (Monophase) voltage
A (1 ~)	Motor (Monofaze) akımı	Motor (Monophase) flux
d/dk	Dakikadaki devir sayısı	RPM
dB (A)	Çalışma sesi seviyesi	Noise level
kg	Ağırlığı	Weight

**BASINÇ/DEBİ
PRESSURE/FLOW**

**VAKUM/DEBİ
VACUUM/FLOW**

NOTLAR / NOTES

Grafikteki Blower 30°C sıcaklıkta test edilerek ±%5 tolerans değerleri alınmıştır.

The data are observed in 30°C with ±%5 tolerance

Blower kullanım amacına göre emiş filtresi çeşitleri vardır.

Various types of suction filters are available

* "r" basınç ve vakum susturucu ölçüsü istek halinde daha uzun veya kısa yapılabilir.

* "r" the silencer length for air inlet and exhaust can be modified at the customer's request.