



tmm
BLOWER

1969 yılından günümüze...

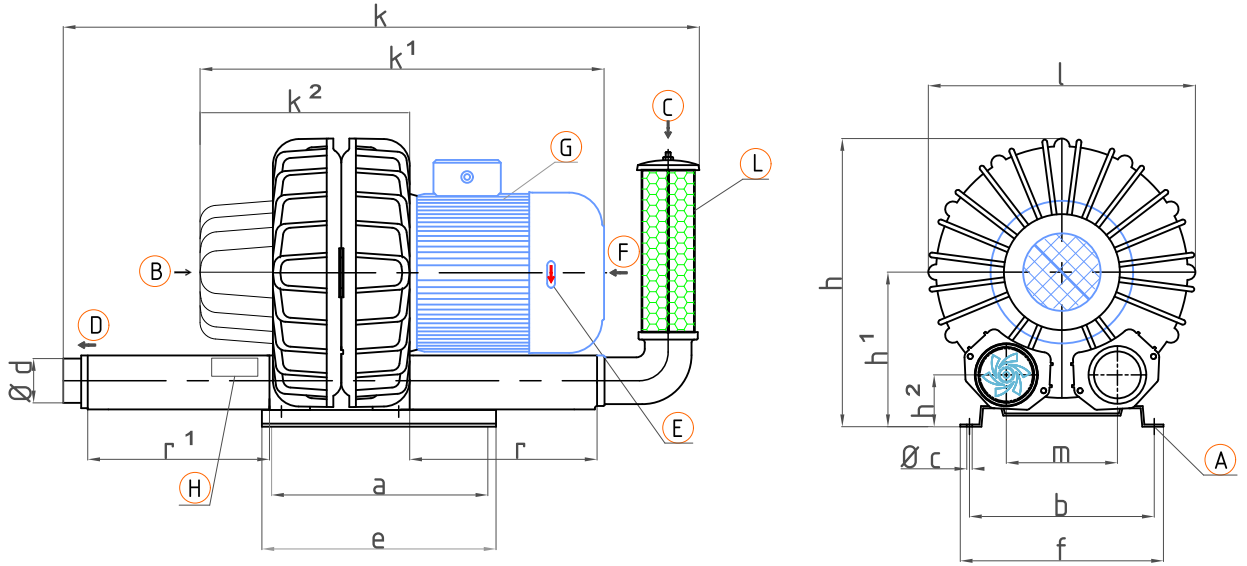
EJ 7-KBZ 4kW ÇİFT KADEMELİ BLOWER DOUBLE STAGE BLOWER



. Endüstriyel vakum ve basınçlı hava gereksinimleri için kullanılmaktadır.
. Yıldız-Üçgen bağlantı ile veya direk olarak kaldırılabilir.

. Widely used for small scale industrial vacuum and pressurised air applications.
. Motor can be initiated via Y-delta connection or directly.

MONTAJ KROKİSİ



EJ 7-KBZ 4 kW ÇİFT KADEMELİ BLOWER ÖLÇÜLERİ / DOUBLE STAGE BLOWER DIMENSIONS

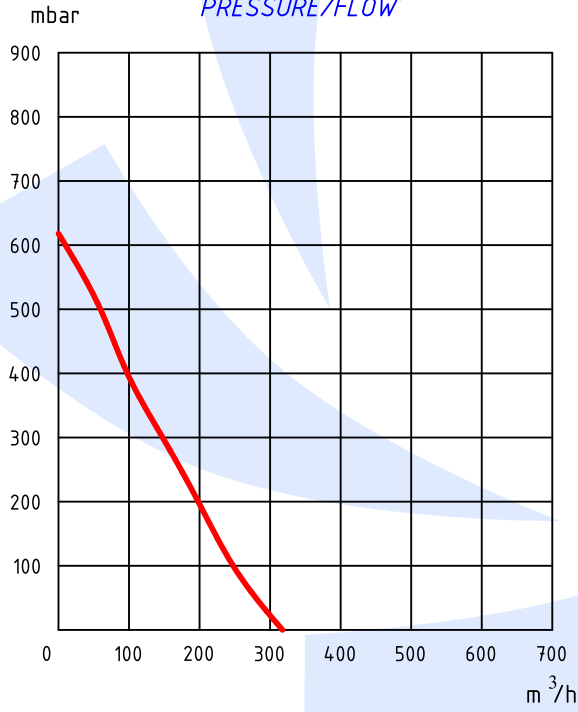
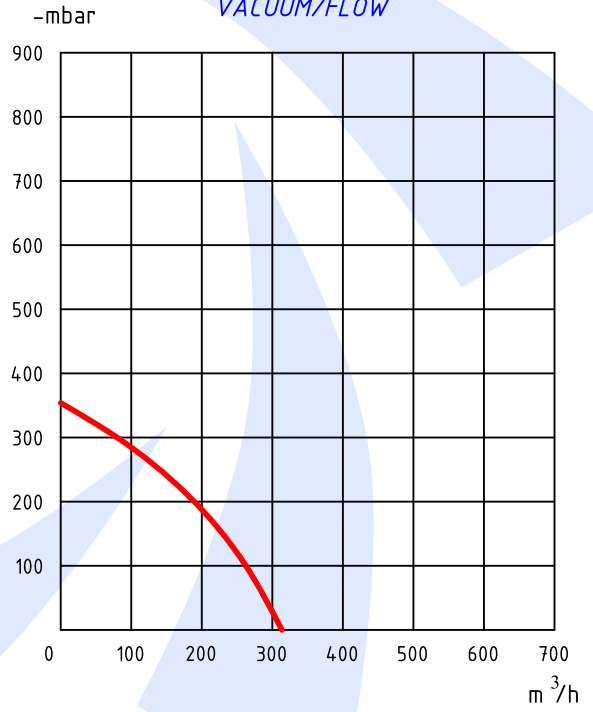
BİRİM	a	b	øc	ød	e	f	h	h ¹	h ²	k	3 ~ k ¹ / 1 ~	k ²	l	m	r [*]	r ^{*,*}
[mm]	292	282	11	2½"	350	306	407	214	71	990	570	270	386	134	300*	220*

A	Standart bağlama ayağı	A	Standart mounting pads
B	Blower soğutma hava girişi	B	Cooling fan inlet
C	Hava giriş susturucusu	C	Inlet muffler
D	Hava çıkış susturucusu	D	Outlet muffler
E	Blower pervane dönüş yönü	E	Fan rotation direction
F	Blower ve Motor soğutma hava girişi	F	Cooling fan inlet
G	Motor soğutma kanalları	G	Motor cooling fins
H	Blower bilgi etiketi	H	Blower info sign
L	Emiş filtresi	L	Suction filter

MOTOR DEĞERLERİ / MOTOR SPECIFICATIONS

Frekans	kW	3 ~	A (3 ~)	1 ~	A (1 ~)	d/dk	dB (A)	kg
50 Hz	4	380 V ± 5%	7.80	-	-	2900	73	49

Hz	Çalışma frekansı	Frequency
m ³ /h	Maksimum debi	Max. flow
mbar	Maksimum basınç	Max. pressure
kW	Motor gücü	Motor power
3 ~	Motor (Trifaze) voltajı	Motor (Triphase) voltage
A (3 ~)	Motor (Trifaze) akımı	Motor (Triphase) flux
1 ~	Motor (Monofaze) voltajı	Motor (Monophase) voltage
A (1 ~)	Motor (Monofaze) akımı	Motor (Monophase) flux
d/dk	Dakikadaki devir sayısı	RPM
dB (A)	Çalışma sesi seviyesi	Noise level
kg	Ağırlığı	Weight

BASINÇ/DEBİ
PRESSURE/FLOW

VAKUM/DEBİ
VACUUM/FLOW

NOTLAR / NOTES

Grafikteki Blower 30C° sıcaklıkta test edilerek ±%5 tolerans değerleri alınmıştır.

The data are observed in 30°C with ±%5 tolerance

Blower kullanım amacına göre emiş filtresi çeşitleri vardır.

Various types of suction filters are available

* "r" basınç ve vakum susturucu ölçüsü istek halinde daha uzun veya kısa yapılabilir.

* "r" the silencer length for air inlet and exhaust can be modified at the customer's request.